

FCR 21/60

Č. PRODUKTU: 071330


Nejdůležitější znaky

Výměnné měděné topné těleso

Pro přizpůsobení jednotlivých scénářů použití

Vysoký komfort teplé vody díky výkonným topným tělesům

Plynulé nastavení teploty otočným regulátorem

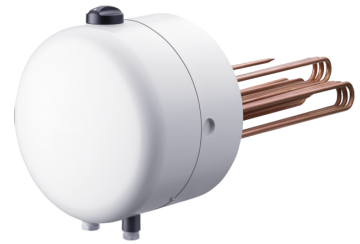



Typ	FCR 28/120 E	FCR 28/180 E	FCR 28/270 E
Číslo obj.	000694	000695	000696
Technická data			
Příkon ~ 230 V			
Příkon ~ 400 V	12 kW	18 kW	27 kW
Síťová přípojka	3/PE	3/PE	3/PE
Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Napětí cívky	400 V	400 V	400 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Provedení	Jeden okruh	Jeden okruh	Jeden okruh
Vestavěný stykač	X	X	X
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Hloubka ponoru	325 mm	325 mm	325 mm
Průměr příruby	280 mm	280 mm	280 mm



Typ	FCR 28/360 E	FCR 21/60	FCR 21/120
Číslo obj.	001502	071330	071331
Technická data			
Příkon ~ 230 V		2-4 kW	4 kW
Příkon ~ 400 V	36 kW	2-6 kW	8/12 kW
Síťová přípojka	3/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE
Jmenovité napětí	400 V	230/400 V	230/400 V
Napětí cívky	400 V	230 V	230 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Provedení	Jeden okruh	Dvouokruhový/ jednookruhový	Jeden okruh
Vestavěný stykač	-	X	-
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Hloubka ponoru	450 mm	400 mm	400 mm
Průměr příruby	280 mm	210 mm	210 mm



Typ	FCR 28/120	FCR 28/180
Číslo obj.	071332	071333
Technická data		
Příkon ~ 230 V		
Příkon ~ 400 V	6/12 kW	9/18 kW
Síťová přípojka	3/PE	3/PE
Jmenovité napětí	400 V	400 V
Napětí cívky	230 V	230 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz
Provedení	Dvouokruhový/ jednookruhový	Dvouokruhový/ jednookruhový
Vestavěný stykač	X	X
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24
Hloubka ponoru	450 mm	450 mm
Průměr příruby	280 mm	280 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.